



**Constellation
31.390 DC**



Av. Centenario Km 5.5 Barrio Vichay
Independencia ,Huaraz - Ancash
987 706 264
dfelices@eurotrucks.pe

www.eurotrucks.pe

Su concesionario Volkswagen

EUROTRUCKS
ESPECIALISTAS EN CAMIONES Y MAQUINARIA

Especificaciones Técnicas

Constellation 31.390 DC

MOTOR

Marca y Modelo	Cummins / ISL 390
Nº Cilindros / Cilindrada (cm³)	6 en línea / 8,900
Potencia neta max. - cv (kW) @ rpm (*)	400 (294) @ 2,100
Par motor neto máx. - kgfm (Nm) @ rpm (*)	173 (1,700) @ 1,000 - 1,500
Sistema de inyección	Electrónico - Common Rail
Compresor de aire	Knorr LK39 360 cm3
Norma de Emisiones	Euro 5
Tecnología de emisiones	SCR

(*) Valores conforme ensayo directiva NBR ISO 1585

TRANSMISIÓN

Caja de Cambios - marca y modelo	ZF / 16S 1685 TD
Accionamiento	Manual / a cables
Nº de marchas	16 adelante (sincronizadas) + 2 reversas
Relación de transmisión: 1ª	16.41 : 1 9a 3.59 : 1
a 2	13.80 : 1 10a 3.02 : 1
a 3	11.28 : 1 11a 2.47 : 1
a 4	9.49 : 1 12a 2.08 : 1
a 5	7.76 : 1 13a 1.70 : 1
a 6	6.53 : 1 14a 1.43 : 1
a 7	5.43 : 1 15a 1.19 : 1
a 8	4.57 : 1 16a 1.00 : 1
Reversa	15.36 : 1 12.92 : 1
Tracción	6x4

EMBRAGUE

Marca	Sachs
Tipo	Monodisco / seco, revestimiento orgánico
Accionamiento	Push Type, hidráulico asistido por aire
Diámetro del Disco (mm)	430

EJE DELANTERO

Marca y Modelo	Sifko / 13K
Tipo	Viga "I" en acero forjado

EJE TRASERO MOTRIZ

Marca y Modelo	Meritor / MT 50168
Tipo	Eje rígido en acero estampado
Relación de reducción (simple)	4.56 : 1
Bloqueo de diferencial	Normal de serie

SUSPENSIÓN DELANTERA

Tipo	Eje Rígido
Muelles	Semielípticos de doble etapa
Amortiguadores	Hidráulicos telescópicos de doble acción
Barra estabilizadora	Estándar

SUSPENSIÓN TRASERA

Tipo	Ejes rígidos motrices en tandem Randon (tipo Bogie)
Muelles	Semielípticos de acción progresiva
Amortiguadores	Hidráulicos telescópicos de doble acción (opcional)

DIRECCIÓN

Marca y Modelo	ZF / 8097
Tipo	Hidráulica integral con esferas recirculantes
Relación de reducción	17,4:1 a 20,6:1 (Variable)

CHASIS

Tipo	Escalera, largueros dobles, refuerzo en "C", superficie plana, perfil "U" constante, remachado y atornillado LNE 28
Material	

Modulo seccional (cm³)	431
------------------------	-----

CABINA

Tipo	Constellation Cabina Simple
Asientos	Conductor + 1 ocupante
Color	Blanco

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Aros	8.25" x 22.5"
Neumáticos	12 R 22.5 ó 295 / 80 R 22.5

FRENOS

Freno de servicio	Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras
Marca	MASTER
Tipo	Frenos de aire, "S", came, con ABS + EBD
Circuito	Doble circuito, independiente, depósitos de aire, secador de aire con filtro coalescente
Área efectiva de frenado (cm²)	6,915
Freno de estacionamiento	Cámara de muelle acumulador
Actuación	Ruedas traseras
Accionamiento	Válvula moduladora en el tablero de instrumentos
Freno de motor	Dual Power Brake
Tipo	Freno de culata de dos etapas
Accionamiento	Electroneumático, con interruptor en el tablero y comando en el pedal del acelerador

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión nominal	24V
Toma auxiliar para 12 Voltios	Serie
Batería	2 x (12V - 170Ah)
Alternador	80A - 28V

VOLÚMENES DE FLUIDO Y LUBRICANTES (litros)

Tanque de combustible / material	275 litros / plástico
Cárter con filtro y enfriador / sin filtro	33.8 / 31.5
Caja de cambios	13
Eje trasero	19 delantero / 19 posterior
Dirección	2
Sistema de refrigeración	28
Con calefacción	31.5
Tanque de urea (AdBlue)	35

COMBUSTIBLE

Combustible	Diesel 50 PPM
-------------	---------------

DIMENSIONES

Distancia entre ejes (mm)	4,580 / 5,940
Voladizo Delantero (mm)	1,511
Voladizo Trasero (mm)	2,413
Distancia mín.eje delantero e implemento (mm)	660
Largo (mm)	9,864
Alto (mm)	3,008
Ancho (mm)	2,517
Diámetro de giro (m)	20.0
Largo Carrozable aproximado (mm)	7,756

PESOS(kg)

Peso en orden de marcha (*)	4,240
Eje delantero	4,600
Eje trasero	8,840
Total	6,500
Capacidad técnica por eje	24,000
Eje delantero	30,500
Eje trasero	63,000
Total admisible (PBV)	21,660


Observación: los pesos pueden sufrir alteraciones debido a los opcionales. Tolerancia +/- 3% de acuerdo a la norma NBR ISO 1176:2006. Cabina LR + 55Kg / Cabina HR + 150 Kg.

(*) Se refiere al peso del vehículo vacío, con conductor, tanque de combustible lleno y llanta de repuesto. Sin carrocería.

DESEMPEÑO (Cálculo Teórico)

Relación de reducción del eje trasero	4.56 : 1
Velocidad máxima (km / h)	98
Capacidad de rampa en PBV (%)	99
Partida en rampa PBV (%)	81
Relación PBV / potencia (kg / cv)	76.0

Observación: datos proyectados por simulación de rendimiento. Los datos técnicos pueden alterarse sin aviso previo.

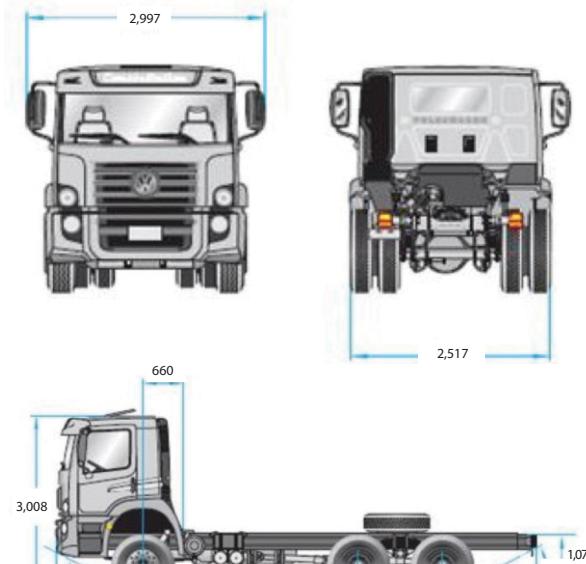

Cummins ISL



Curvas de Torque y Potencia

